




C42 / R42

MOUSTIQUAIRES ENROULABLES À CHAÎNETTE OU
RESSORT AUTOMATIQUE

FABRICATION SUISSE

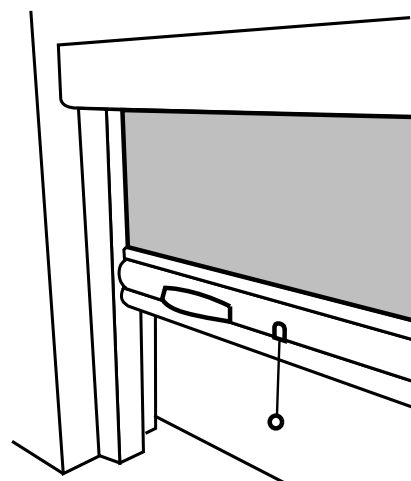

C42 / R42


Moustiquaires enroulables à
chaînette ou ressort automatique



Nos moustiquaires C42 et R42 sont équipées d'un système de brosse mobile empêchant toute déchirure de la toile au niveau des coulisseaux. Le filet en fibre de verre enrobé de PVC constitue un treillis très fin mais d'une grande résistance due à la qualité des matériaux utilisés.

Les moustiquaires à commande manuelle sont équipées d'un frein de ralentissement et d'une lame finale lestée empêchant la toile de remonter brusquement. La C42 offre la possibilité d'être bloquée en position intermédiaire.


Système très élégant et discret à la fois. Tous les profilés en aluminium sont disponibles en aluminium éloxé naturel, bronze et thermolaqués blanc, brun, anthracite ou autres couleurs sur demande.

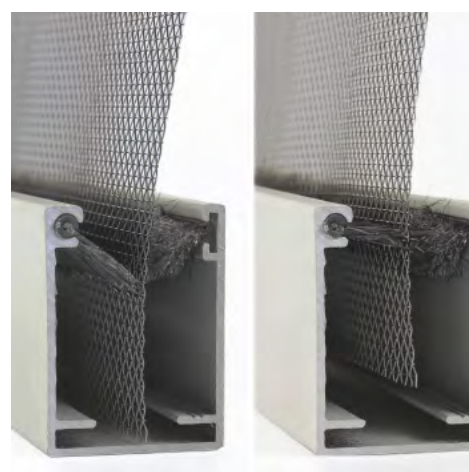

Couleurs lamelles



Equipé d'un ressort de ralentissement empêchant la toile de remonter brusquement, la C42 offre également la possibilité d'être bloquée en position intermédiaire. Système de fermeture clic-clac

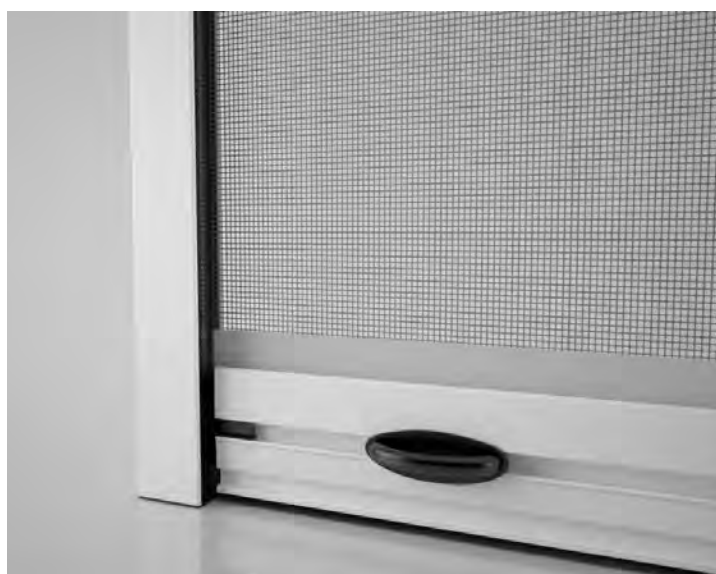

Système très élégant et discret à la fois. Tous les profilés en aluminium sont disponibles en éloxé naturel, bronze et thermolaqués blanc, brun, anthracite ou autres couleurs sur demande.

↑ min 50 cm
max 230 cm (R42)
max 240 cm (C42)

↔ max 200 cm



BLANC PUR
RAL 9010



GRIS
Eloxé naturel



BRONZE



BRUN
RAL 8017



ANTHRACITE
RAL 7016

COULEURS C42 / R42

Dessins techniques

Possibilités de montage / Coupes et cotes (général)

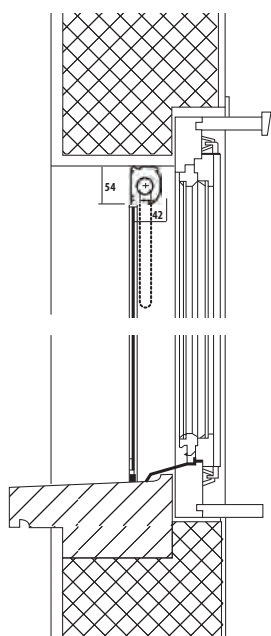


Figure 1

Montage sous couverte, enroulement normal, chaînette sous le boîtier, à gauche ou à droite.

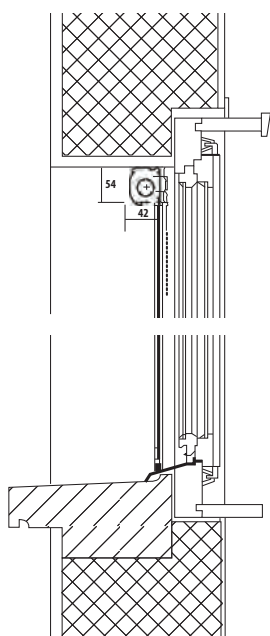


Figure 2

Montage sous couverte, enroulement normal, chaînette sur la face du boîtier à gauche ou à droite. Cette disposition est en général nécessaire lorsque la fenêtre est équipée de contrevents dont les crochets de fermetures sont fixés dans les embrasures.

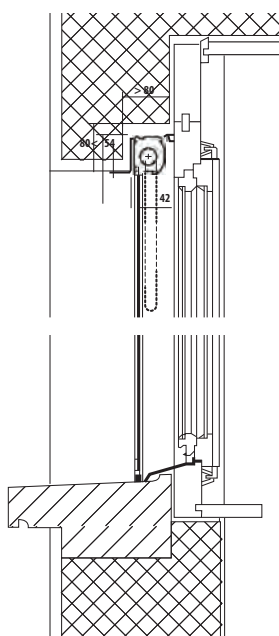


Figure 3

Boîtier de la moustiquaire noyé dans une niche prévue à cet effet.


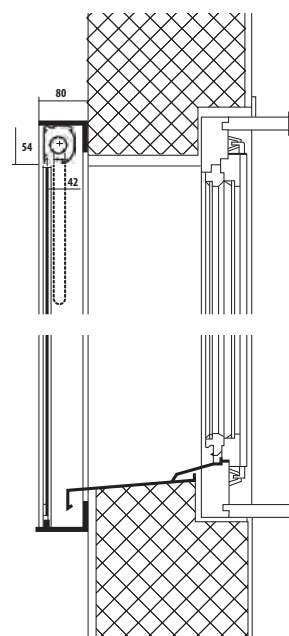


Figure 4


Montage en façade, avec cornières en aluminium assurant l'étanchéité latérale et inférieure.

Coupes et cotes de caisson, coulisse et lame finale C42 / R42

Caisson

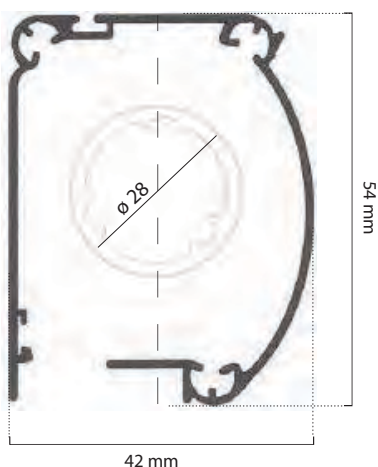

Coulisseaux



Lame finale

