




Z700 / Z900

STORES À LAMELLES ORIENTABLES EN ALUMINIUM
AVEC EMBOUTS ET CROCHETS MÉTALLIQUES

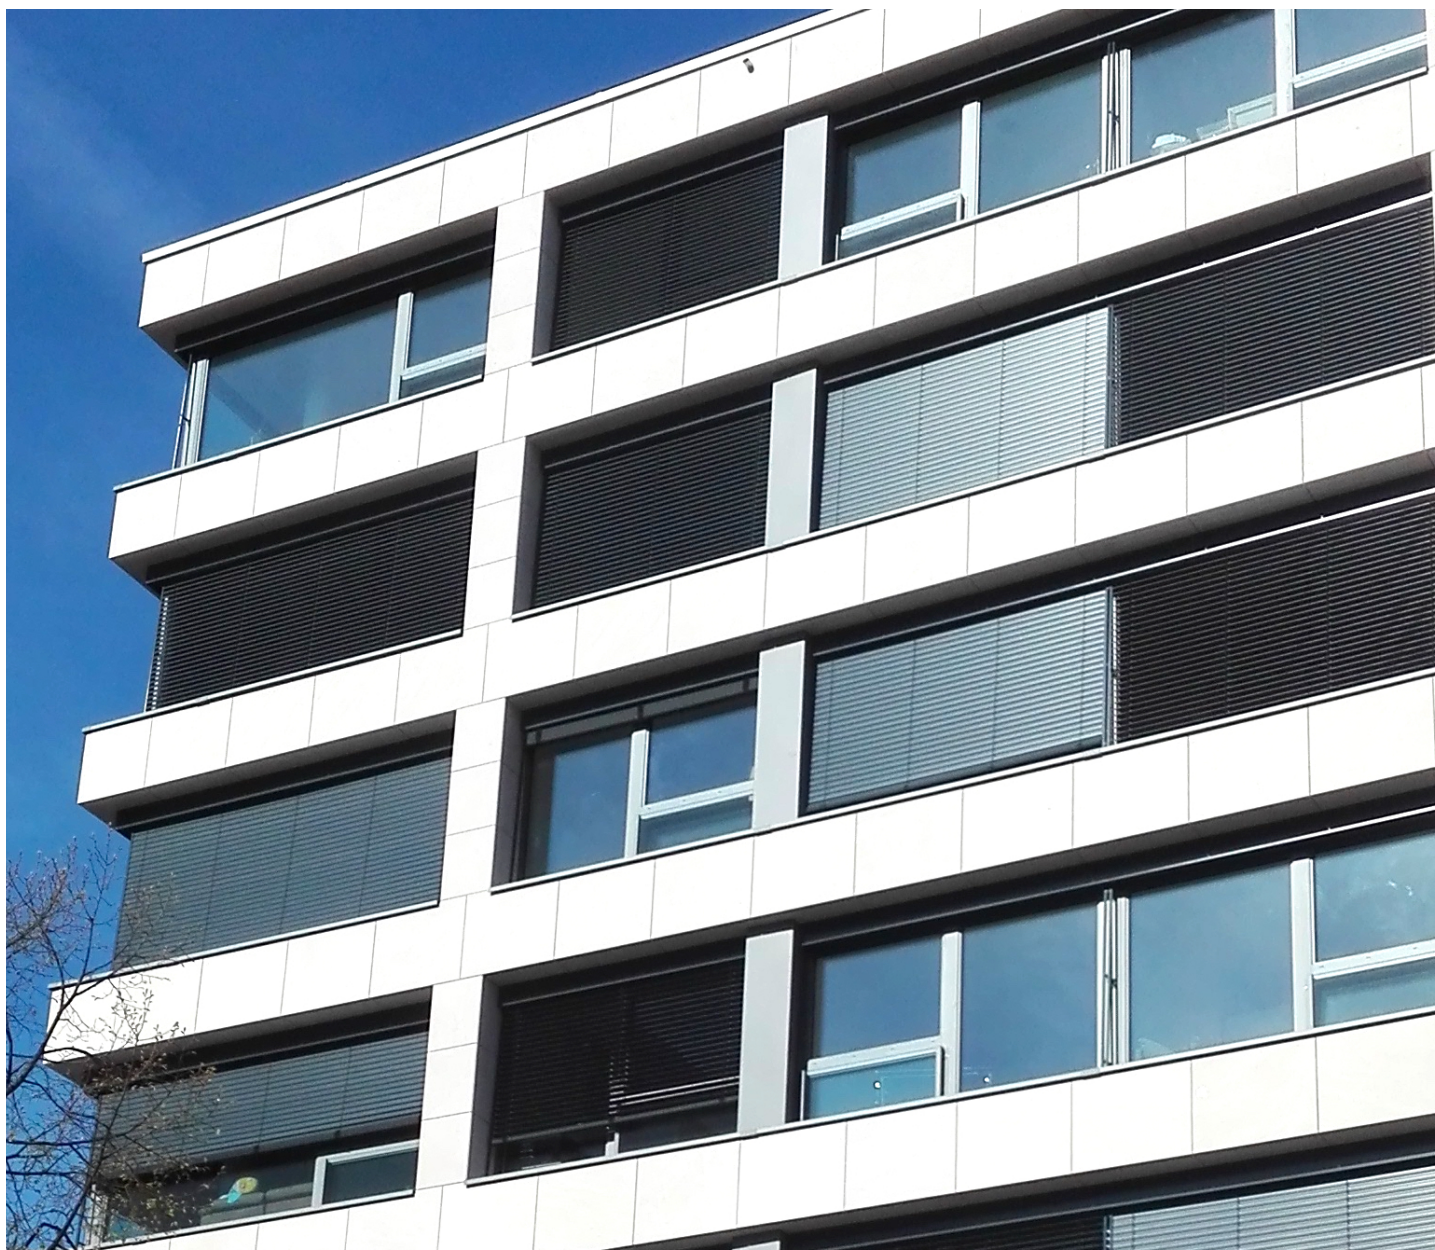

Z700 / Z900


Élégance et fonctionnalité



Les stores à lamelles orientables de dernière génération permettent de réguler à volonté l'éclairage jusqu'à un obscurcissement optimal. La forme des lamelles, d'une largeur de 90 ou 70 mm, est étudiée pour atténuer le bruit et les reflets de lumière.

Le profil des lamelles en "Z" assure une rigidité garante d'un fonctionnement rigoureux (fermeture, empilement,...). Par ailleurs les perforations des lames sont réduites afin de limiter le passage de la lumière.

Le thermolaquage lisse "auto-nettoyant" des lamelles est facile d'entretien et garantit un maintien de la couleur face aux dépôts du à la pollution ou aux UV.




Les trous ourlés évitent que les rubans de levage ne s'usent par le frottement.



Les crochets métalliques qui relient les lamelles et les embouts de guidage en métal sont nettement moins susceptibles de casser que des pièces en plastique.

Qualité express

En version Z70express et Z90express nous fabriquons votre store en 48h.

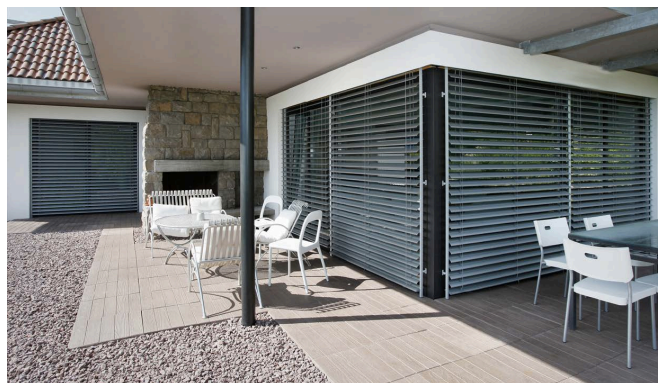

Couleurs lamelles

⊕ PLUS VALUE


Description		Z900	Z700	Z70/90express
Blanc Signalisation	RAL 9016	9016	9016	
Blanc Ecu	VSR 901 NCS S 502Y	9010	9010	
Aluminium Gris	VSR 907 RAL 9007	9007	9007	907
Aluminium	VSR 140 RAL 9006	9006	9006	140
Noir foncé	RAL 9005	9005	9005	
Blanc	VSR 010 NCS 0502 B			010
Brun	VSR 071 NCS 8010 Y 50 R	8014	8014	
Bronze	VSR 780	780	780	780
Gris beige moyen	RAL 7048	7048	7048	
Gris	VSR 130 NCS S 3000	7038	7038	130
Gris Clair	VSR 904 NCS S 1502 G	7035	7035	
Gris terre d'ombre	RAL 7022	7022	7022	
Gris-noir	RAL 7021	7021	7021	
Gris moyen-foncé	DB 703	DB 703	DB 703	
Antracite	VSR 716 RAL 7016	7016	7016	716
Vert Mousse	VSR 220 NCS 7020 B 90 G	⊕ 6005	⊕ 6005	
Bleu Gris	VSR 903 NCS S 4030 R 90 B	5014	5014	
Bleu Outre Mer	VSR 906 NCS S 4350 R 74 B	⊕ 5002	⊕ 5002	
Rouge pourpre	RAL 3004	⊕ 3004	⊕ 3004	
Rouge	RAL 3000 S	3000 S		
Beige	RAL 1015	1015	1015	

Hauteurs paquets


(Paquet replié + canal, en cm)

Hauteur store	Z700	Z900	Z90express
50	13.5	12.5	15.0
60	14.0	13.5	16.0
70	14.5	14.0	16.5
80	15.5	14.5	17.0
90	16.5	15.0	17.5
100	16.5	16.0	18.0
110	17.5	16.5	18.5
120	18.5	17.0	18.5
130	19.0	17.0	19.0
140	19.5	18.0	19.0
150	20.5	18.5	20.5
160	21.0	19.0	21.5
170	22.0	19.5	22.0
180	22.5	20.5	22.5
190	23.0	21.0	23.0
200	24.0	21.5	23.0
210	24.5	21.5	24.0
220	25.0	22.5	25.0
230	26.0	23.0	25.5
240	27.0	23.5	26.0
250	27.0	24.0	26.0
260	28.0	25.0	27.0
270	29.0	25.5	28.0
280	29.5	26.0	28.5
290	30.0	26.0	29.0
300	31.0	27.0	29.0
310	31.5	27.5	30.0
320	32.5	28.0	31.0
330	33.0	28.5	31.5
340	33.5	29.5	32.0
350	34.5	30.0	32.0
360	35.0	30.5	33.0
370	35.5	30.5	34.0
380	36.5	31.5	34.5
390	37.5	32.0	35.0
400	37.5	32.5	35.0
410	38.0	32.5	36.0
420	39.0	33.0	37.0
430	39.5	33.5	-
440	40.0	34.5	
450	41.0	35.0	
460	41.5	35.5	
470	42.5	36.0	
480	43.0	37.0	
490	44.0	37.5	
500	44.5	38.0	
510	45.0	38.5	
520	46.0	39.0	
530	46.5	40.0	
540	47.0	404.5	
550	48.0	41.0	
560	48.5	41.5	
570	49.5	42.0	
580	50.0	42.5	
590	50.5	43.0	
600	51.0	43.5	


Dessins techniques

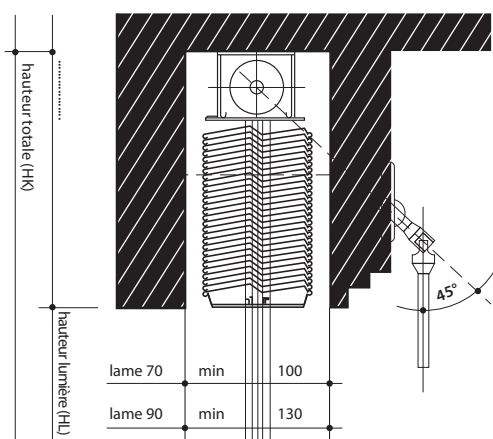


**COUPE MONTAGE
DANS NICHE**

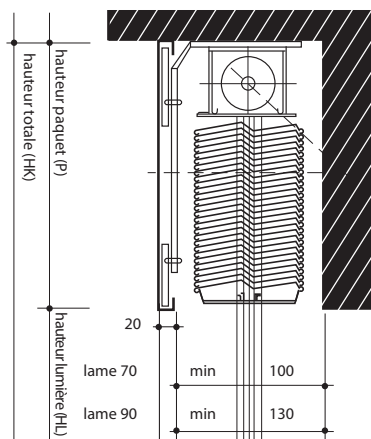

**COUPE MONTAGE
SOUS LAMBREQUIN**

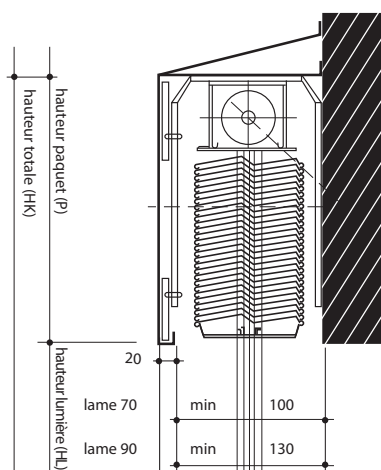

**COUPE MONTAGE
EN FAÇADE**

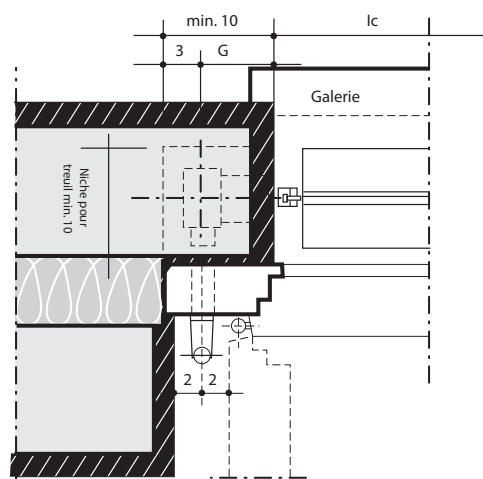

**COUPE HORIZONTALE MONTAGE
DANS L'EMBRASURE**

Limites dimensionnelles							
	LARGEUR [mm]		HAUTEUR [mm]	SURFACE [m²]			GUIDAGE
	min.	max.	max.	cordon	manivelle	moteur	
Z700 / Zx700 / Z70express	600	6 000	4 000	-	8	18	coulisse
Z900 / Zx900 / Z90express	600	6 000	4 000	-	8	24	coulisse