




## **MONOBLOC COMPACT RADIO SOLAIRE**

VOLETS ROULANTS INTÉGRÉS DANS  
UN CAISSON EN ALUMINIUM AVEC  
MOTORISATION SOLAIRE ET SYSTEM  
RADIO DE SOMFY

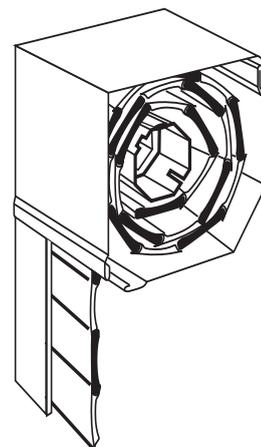

**a+ustore**  
Swiss Manufacture

# MONOBLOC COMPACT SOLAIRE

Volet roulant intégré dans un caisson en aluminium avec motorisation radio de Somfy et cellules photovoltaïques intégrée.



Dans un monde où la durabilité et l'efficacité énergétique sont au cœur des préoccupations, notre volet roulant solaire MONOBLOC se distingue comme une solution avant-gardiste. Grâce à son mécanisme innovant par moteur radio électrique, équipé d'un kit solaire intégré, il garantit un fonctionnement autonome et fiable tout au long de l'année, assurant au moins deux cycles d'ouverture et de fermeture quotidiens. Cette prouesse est rendue possible par l'association d'un puissant moteur à courant continu, d'une batterie robuste et d'un panneau solaire efficace, le tout commandé aisément via un émetteur Somfy IO.







L'installation de ce système révolutionnaire ne nécessite aucun travaux invasifs, préservant ainsi l'intégrité de vos murs. Son intégration est facile et discrète sur toutes les fenêtres, qu'elles soient neuves ou existantes, et ce, quel que soit leur matériau ou leur coloris. Le volet roulant solaire fonctionne indépendamment des conditions météorologiques, ne requérant que la lumière naturelle pour activer le panneau photovoltaïque, ce qui lui confère une autonomie remarquable de 45 jours en l'absence de lumière. En outre, l'ensemble du système, garantie de 5 ans par Somfy, témoigne de notre engagement envers la qualité et la fiabilité.

Données théoriques	MONOBLOC v/COMPACT
Largeur max conseillée	4000 mm*
Hauteur max conseillée	2900 mm
Surface max avec manivelle	6 m <sup>2</sup>
Surface max avec moteur	10 m <sup>2</sup>
Poids par m <sup>2</sup> (approximatif)	2.8 kg

Données théoriques	MONOBLOC v/SECUR
Largeur max conseillée	4500 mm*
Hauteur max conseillée	2500 mm
Surface max avec manivelle	2.5 m <sup>2</sup>
Surface max avec moteur	5 m <sup>2</sup>
Poids par m <sup>2</sup> (approximatif)	8.2 kg


# MONOBLOC COMPACT

MONOBLOC

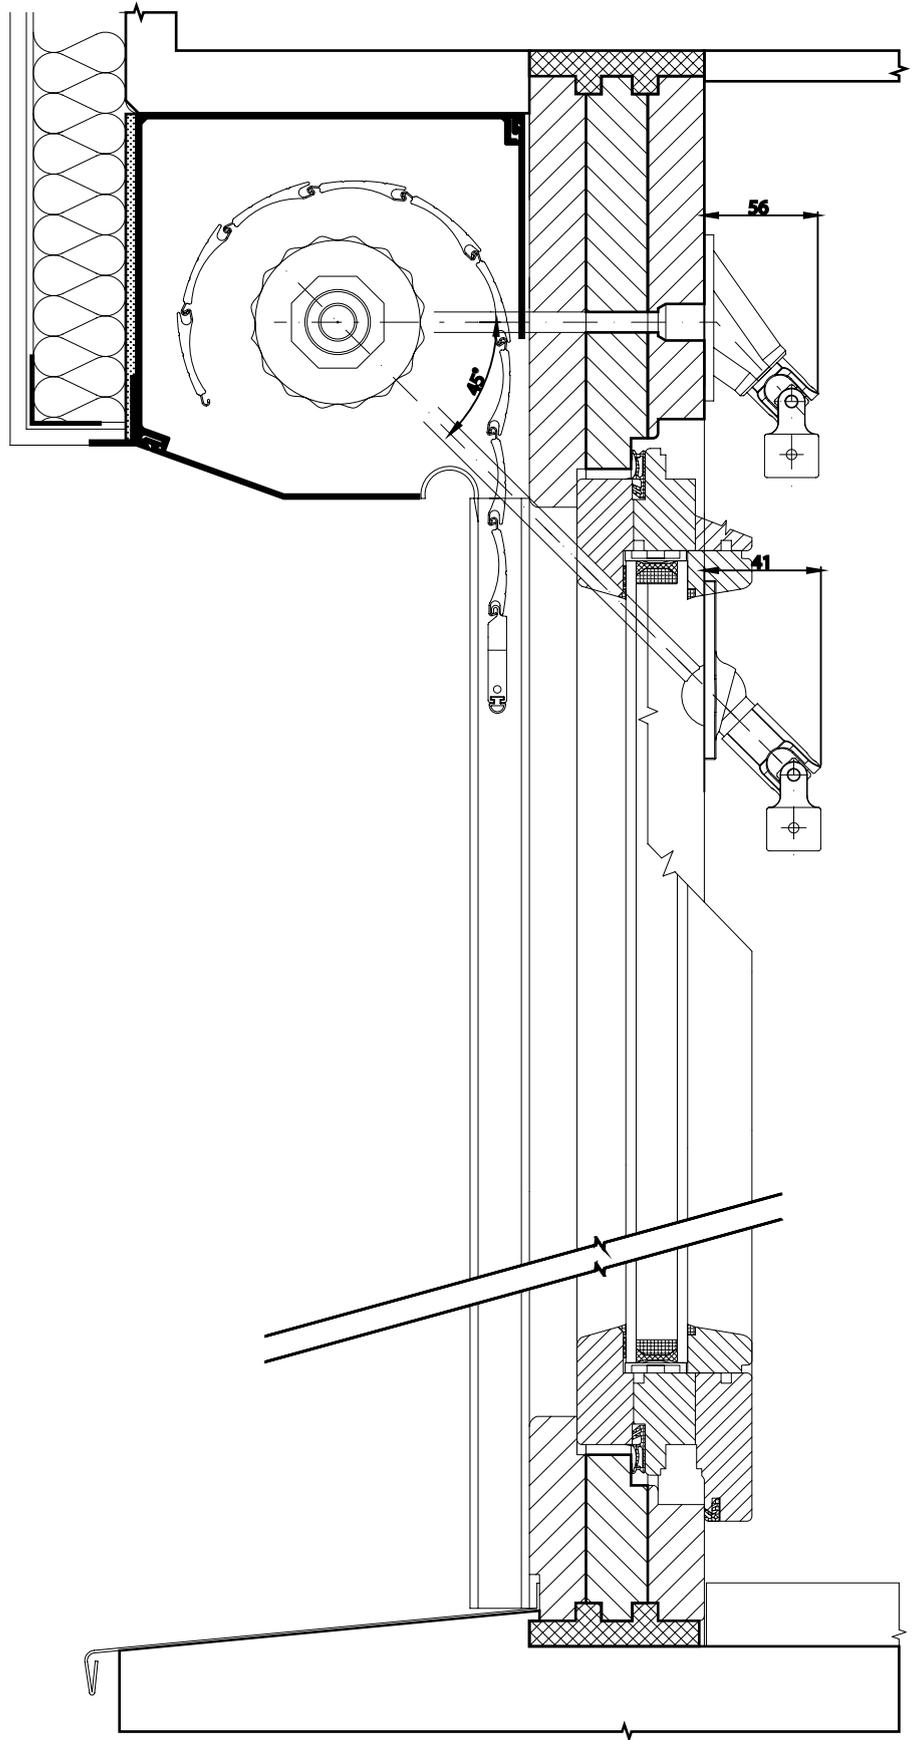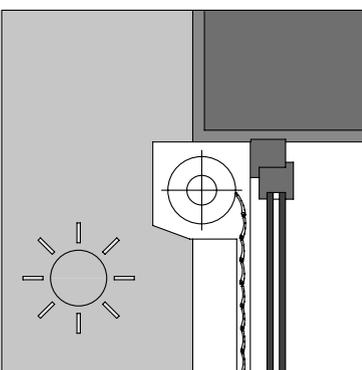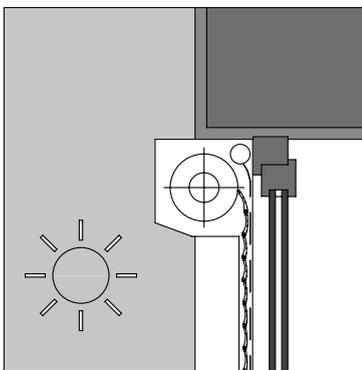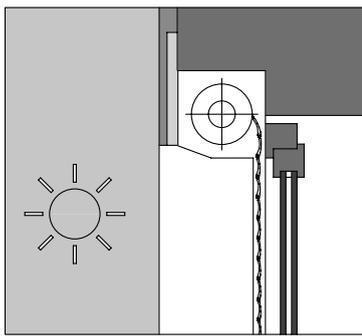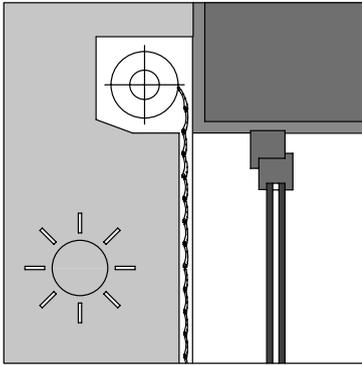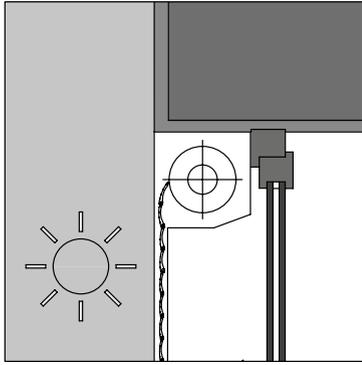

# CARTE COULEURS

## Gamme couleur GP1



**VSR 010** RAL 9003  
Blanc



**VSR 904** RAL 7035  
Gris Clair



**VSR 130** RAL 7038  
Gris



**VSR 140** RAL 9006  
Aluminium




**VSR 907** RAL 9007  
Aluminium Gris



**VSR 901** RAL 9010  
Blanc Ecu



**VSR 240**  
Beige Clair



**VSR 071** RAL 8014  
Brun



**RAL 8019**  
Brun-Gris



**VSR 716** RAL 7016  
Anthracite



**VSR 110** RAL 1019  
Beige



**VSR 780**  
Bronze



**RAL 3004**  
Rouge Violet



**VSR 220** RAL 6005  
Vert Mousse



**RAL 6009**  
Vert Fir

## Gamme couleur GP2



**RAL 1013**  
Blanc Crème




**RAL 1015**  
Ivoire Clair



**VSR 909** RAL 1000  
Beige Vert




**Faux Bois clair 22**  
Chêne Doré



**Faux Bois foncé 159**  
Chêne foncé



**VSR 080** RAL 6021  
Vert Clair



**VSR 908** RAL 5018  
Turquoise



**VSR 720** RAL 1007  
Jaune Chrome



**VSR 120** RAL 3013  
Terracotta



**VSR 330** RAL 3011  
Rouge Pourpre



**VSR 050**  
Bleu



**VSR 903** RAL 5014  
Bleu Gris



**VSR 440** RAL 5009  
Bleu Azur



**VSR 906** RAL 5002  
Bleu Outre Mer



**RAL 5011**  
Bleu Marine