

MONOBLOC

VOLETS ROULANTS INTÉGRÉS DANS UN CAISSON EN ALUMINIUM



MONOBLOC

Volet roulant intégré dans un caisson en aluminium. Fabrication suisse




Facilité de montage et pose dans l'embrasure ou en applique sur la façade. Le volet à rouleau MONOBLOC offre une qualité de fabrication renommée et exemplaire, et entre autres un vaste choix de teintes, de dimensions et de grandes possibilités. Système de manoeuvre par manivelle et engrenage ou électrique. Le store à rouleau MONOBLOC, combine en un seul bloc, tablier, caisson et mécanisme.

Il se compose d'un caisson carré de 140, 167, 182 ou 205 mm en aluminium thermolaqué, avec joues en métal, plafonnet à angle de 45°, mécanisme complet avec axe octogonal de 40 ou 60mm. Coulisseaux 22 x 55 mm dans le même coloris que le caisson. Caisson arrondi sur demande.

| Données théoriques | MONOBLOC v/compact |
|-----------------------------|-----------------------|
| Largeur max conseillée | 4000 mm* |
| Hauteur max conseillée | 2900 mm |
| Surface max avec manivelle | 6 m ² |
| Surface max avec moteur | 10 m² |
| Poids par m² (approximatif) | 2.8 kg |

| Données théoriques | MONOBLOC v/SECUR |
|-----------------------------|---------------------|
| Largeur max conseillée | 4500 mm* |
| Hauteur max conseillée | 2500 mm |
| Surface max avec manivelle | 2.5 m ² |
| Surface max avec moteur | 5 m² |
| Poids par m² (approximatif) | 8.2 kg |

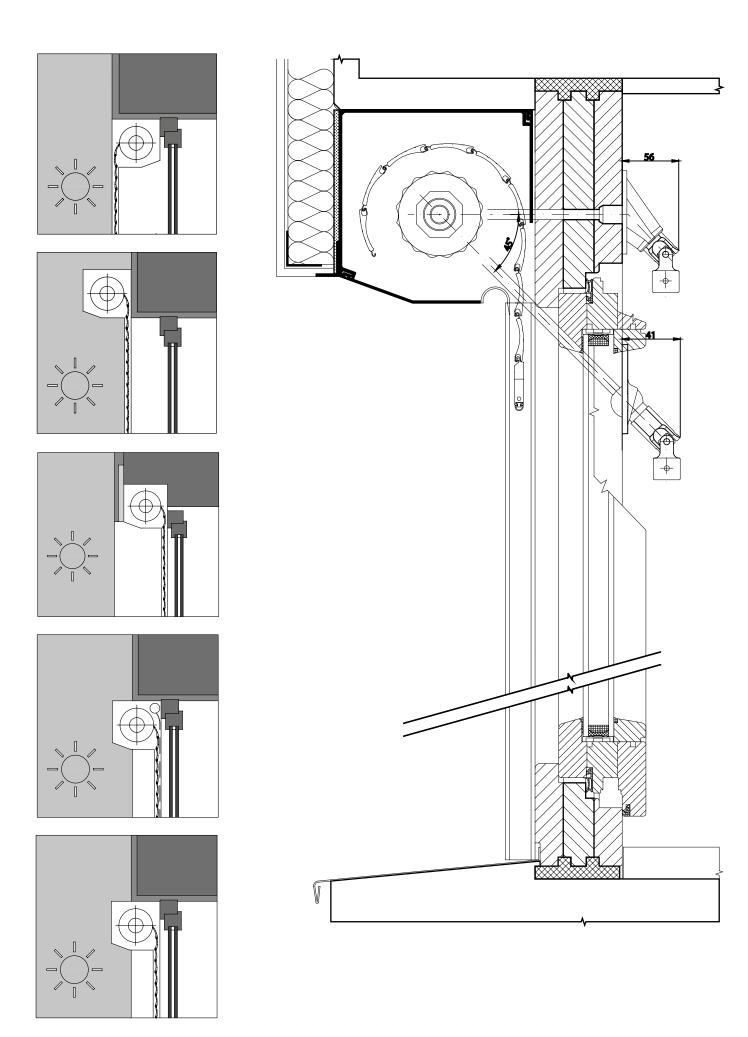

CARTE COULEURS

Gamme couleur GP1



Gamme couleur GP2



