



SECUR
VOLETS ROULANTS DE SÉCURITÉ EN
ALUMINIUM EXTRUDÉ

FABRICATION SUISSE



SECUR


Volets roulants de sécurité à lames aluminium extrudées. Fabrication suisse




Les volets à rouleau de sécurité SECUR sont quasiment inviolables. Ils sont composés de profils en aluminium extrudé, qui présentent une excellente stabilité.

Ils disposent en outre de coulisses latérales renforcées avec protection anti-décrochement et, en option, d'un verrou manuel. Ils présentent ainsi de sérieux problèmes, même aux "visiteurs" équipés de pieds-de-biche.

Extrêmement résistant : profils aluminium extrudés avec coulisses latérales renforcées. Ensemble ils assurent une sécurité maximale.



Dessins techniques

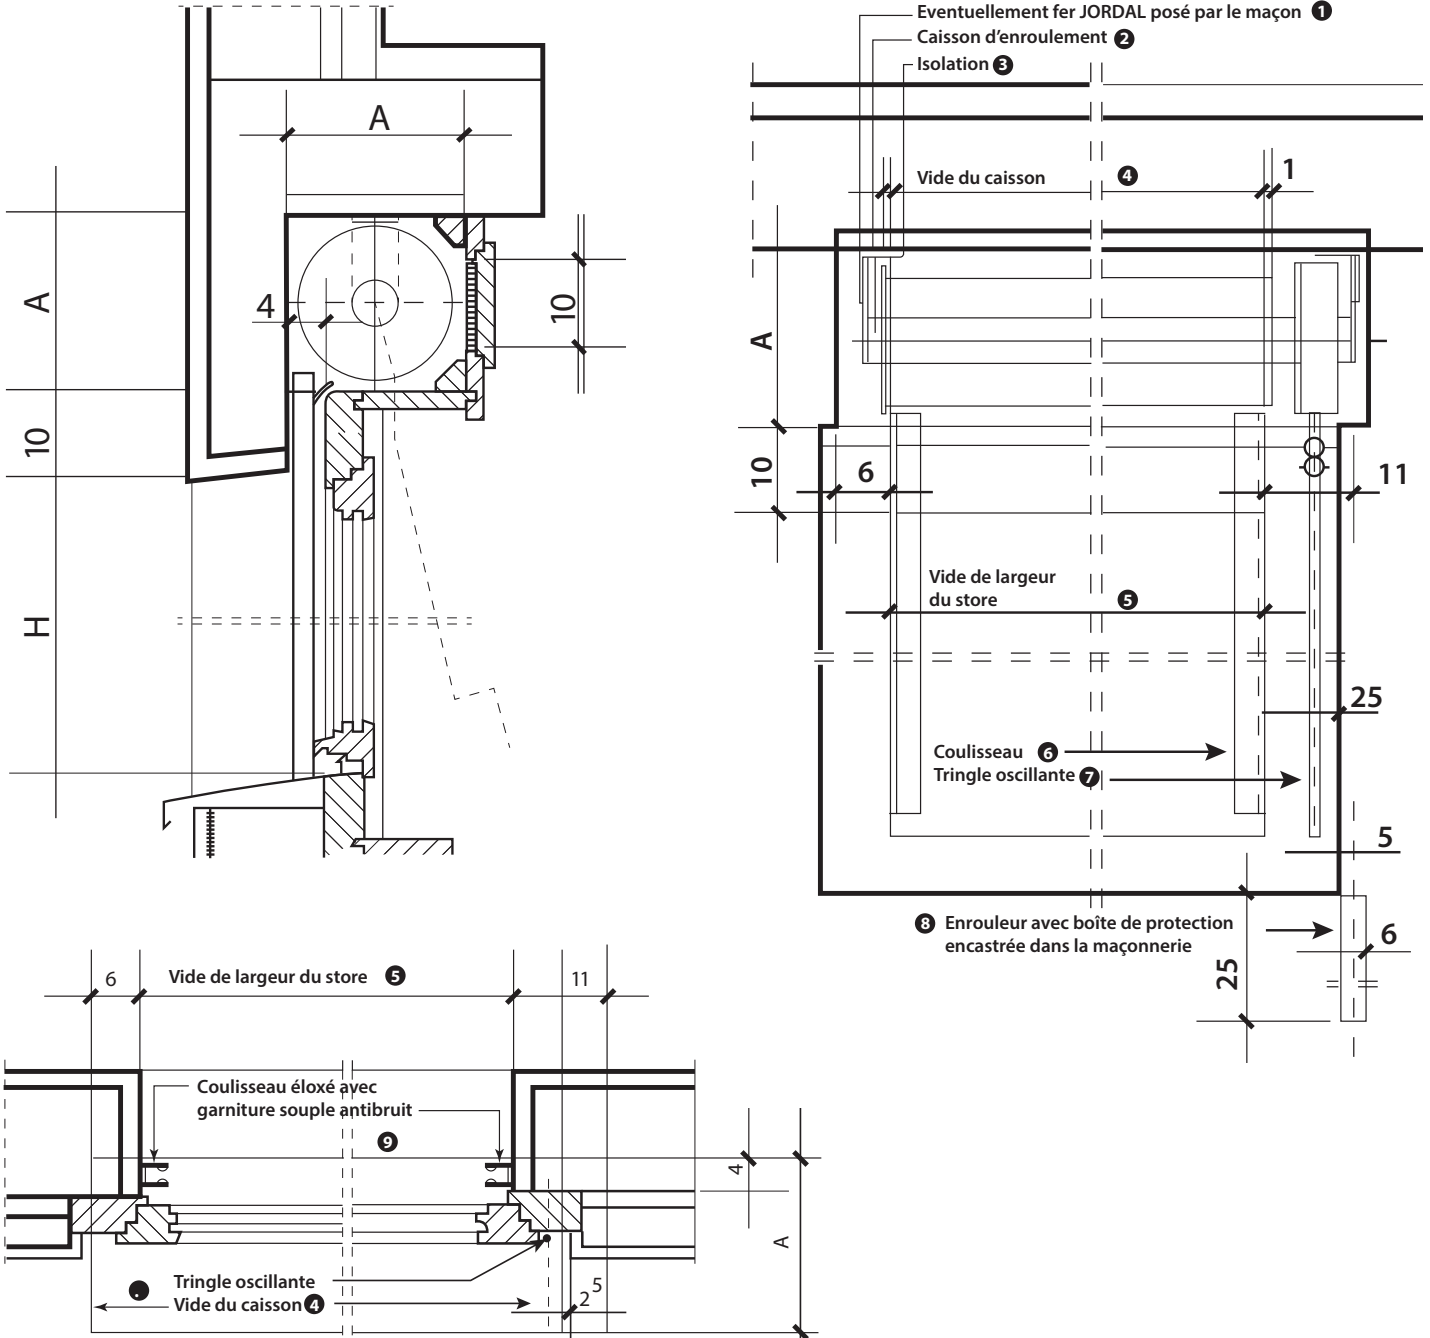

Données théoriques	SECUR
Largeur max conseillée	3500 mm
Hauteur max conseillée	4000 mm
Surface max avec manivelle	6 m ²
Surface max avec moteur	10 m ²
Poids par m ² (approximatif)	8 kg
Epaisseur lame	8.3 mm
Epaisseur parois alu thermolaqué	1 - 1.2 mm
Hauteur de la lame profilée	43.6 mm
Hauteur du pas (couverte)	37 mm

Coloris RAL



Nos volets roulants SECUR sont disponibles dans toutes les teintes du nuancier RAL. Sur demande, les lames peuvent également être fabriquées avec une finition anodisée..

ØEnroulement

Hauteur tablier (mm)	SECUR		
	axe octogonal		
	Ø 50	Ø 70	Ø 80
1000	117	123	134
1100	118	124	136
1200	121	129	138
1300	124	133	139
1400	128	139	144
1500	130	142	146
1600	136	143	150
1700	139	143	151
1800	142	148	158
1900	145	151	161
2000	147	154	164
2100	153	158	169
2200	158	162	174
2300	162	167	176
2400	165	170	178
2500	169	171	184
2600	171	172	187
2700	173	178	188
2800	175	182	189
2900	178	185	192
3000	180	186	193
3100	183	190	197
3200	185	193	200
3300	187	194	204
3400	191	197	206
3500	195	199	211
3600	199	205	217