

ROLLÄDEN





Unsere Rollläden werden in unseren Werkstätten in Treycovagnes-sur-Yverdon hergestellt und zusammengebaut. Garantierte Schweizer Qualität und Herstellung.

Rollläden

Profillamellen aus Aluminium, bewährtes System, Ästhetik und Sicherheit.

Der Rollladen schützt das Innere des Hauses oder der Wohnung vor Kälte, Hitze, Lärm und neugierigen Blicken. Der Rollladen bietet gute Wärmedämmung: Wenn er einmal geschlossen ist, bildet er mit dem Fenster einen isolierten, mit Luft gefüllten Raum.

Im geschlossenen Zustand sorgt ein Rollladen für völlige Dunkelheit; im leicht geöffnetem Zustand wird das einfallende Licht durch die Perforationen in den Lamellen gefiltert.

Er hat auch einen Anti-Diebstahl-Effekt. Diese Eigenschaft wird durch die Verwendung von Sicherheitsschlössern dank ihrer starren Befestigung (Schutz gegen Hochheben) verstärkt. Kann auch mit Somfy-Motor betrieben werden; auch Installation von Sicherheits-Rollläden mit extrudierten Lamellen ist möglich.



A close-up photograph of a teal-colored roller blind with horizontal slats. The slats are slightly curved and have a subtle texture. The lighting creates soft shadows between the slats, giving a sense of depth. The blind is partially open, showing a white surface on the right side.

Rolläden

■ ■ ■
Geschützt vor Lärm und den Unbilden
des Wetters


ALU-STANDARD / SUPER-COMPACT

Sichere Werte

Die Rollläden ALU-STANDARD und SUPER-COMPACT haben einen um 20 % geringeren Platzbedarf und können sowohl in Neubauten als auch bei Umbauten und Renovierungen in Kästen oder vorhandene Fensterstürze eingebaut werden.

Die rohrförmigen Lamellen verleihen dem ALU-STANDARD ein entspanntes Aussehen. Was den SUPER-COMPACT betrifft, so geben ihm seine leicht gewölbten Lamellen einen schicken und modernen Look.

Ihre Lamellen sorgen für gute Raumbelüftung und dank der Licht- und Blicköffnungen für viel Licht. Wahlweise mit automatischer Verriegelung, Zentralverriegelung oder Handverriegelung sowie mehreren Arten von Schutzvorrichtungen.

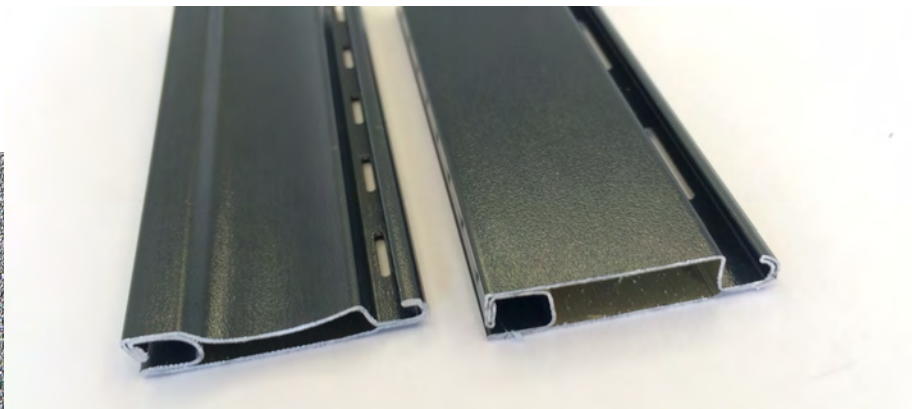

Rolläden



ALU-STANDARD / SUPER-COMPACT



max. 350 cm




max. 9 m²
max. 15 m² mit motor



max. 300 cm

■ ■ ■
Der Einsatz von Rollläden schafft ein zusätzliches Luftkissen zwischen Fenster und Rollladenpanzer mit isolierenden Eigenschaften.

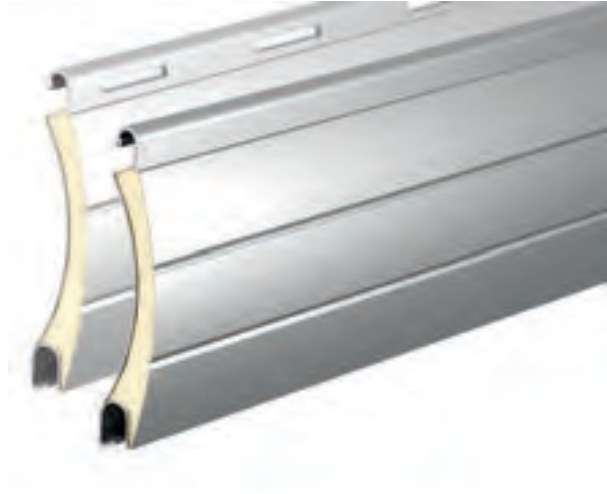

ISO-COMPACT / ECO-COMPACT

Qualität mit langer Lebensdauer

ISO-COMPACT Rollladenprofile sind aus hochwertigem Aluminiumband mit zweischichtigem Lackfarbenüberzug als Weich- oder Hartschaum-Variante gefertigt. Die Profile haben gute wärme- und lärm-dämmende Eigenschaften. Der verwendete Polyurethanschaum enthält keine Kohlenwasserstoff- und Fluorchlorverbindungen.

Der Lackfarbenüberzug der Profile ist äußerst strapazierfähig:

- ✓ Hohe Beständigkeit gegen Kratzen und Abreiben
- ✓ Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Risse, Absplitterungen oder Verformungen
- ✓ Unempfindlichkeit gegen UV-Strahlung – die Farbe des Überzugs bleibt auch bei intensiver Sonneneinstrahlung erhalten
- ✓ Hoher Korrosionsschutz, was besonders wichtig bei der Nutzung der Rollläden in Küstenregionen und in der Stadt ist.



ECO-COMPACT
Panzer speziell für große
Gebäude entworfen.





ISO-COMPACT



max. 500 cm




max. 10 m²



max. 300 cm

■ ■ ■
Eloxierte Schiebevorrichtung mit
weichem Besatz gegen Lärm

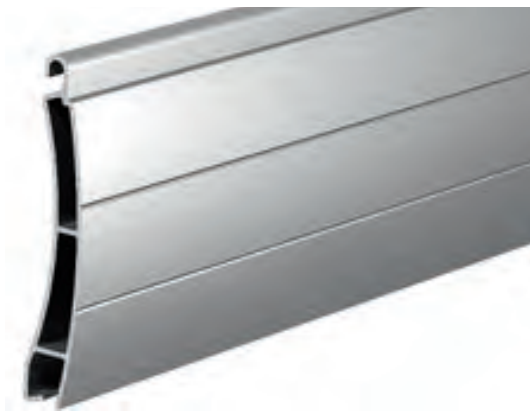


SECUR

Sicherheitsrollladen: Lamellen aus extrudiertem Aluminium.

Die Sicherheitsrolllläden SECURE sind praktisch einbruchssicher. Sie bestehen aus extrudierten Aluminiumprofilen, die hervorragende Stabilität aufweisen.

Sie verfügen außerdem über verstärkte seitliche Führungsschienen mit Schutz gegen Aushaken und optionale manuelle Verriegelung. Sie stellen damit selbst mit Brechstangen ausgerüstete Besucher vor ernsthafte Probleme.

Extrem widerstandsfähig: Extrudierte Aluminiumprofile mit verstärkten seitlichen Führungsschienen. Zusammen gewährleisten sie ein Höchstmaß an Sicherheit.





SECUR



max. 350 cm



max. 6 m²

max. 10 m² mit motor



max. 400 cm

ULTRA



Licht und Sicherheit. Rollläden mit extrem schmalen, extrudierten Lamellen, die in halboffenem Zustand für unvergleichliche Helligkeit sorgen. Ästhetisch einfach großartig. Erhöhte Sicherheit.


Der Rollladen besteht aus Lamellen aus extrudierter Aluminium-Legierung 6060 T5 mit den Abmessungen 9x10 und wird in allen RAL-Farben oder in verschiedenen Farben eloxiert geliefert; das Produkt hat eine lange Lebensdauer und ist ganz besonders robust; beim vollständigen Herunterlassen der Lamellen beträgt die Gesamtdicke des Aluminiums mehr als 3,3 mm, wodurch ein maximaler Schutz sichergestellt wird.

Seitenplatten aus Kunststoff für die Blockierung der Lamellen verhindern deren Gleiten in Längsrichtung und gewährleisten die lineare Ausrichtung der Schlitze.

Die Lamellen können in verschiedenen Abmessungen für den Durchlass von Licht und Luft perforiert werden. Nach Wahl des Kunden. Die besondere Form der Lamellen verhindert ab einer Höhe von 15° direkte Sonneneinstrahlung in den Räumlichkeiten. Durch das vollständige Herunterlassen des Rollladens wird völlige Verdunkelung erreicht. Bei heruntergelassenem Rollladen werden durch stufenweises Hochziehen der Lamellen das Licht und die Luftzirkulation gefiltert. Der Rollladen kann sowohl nach innen als auch nach außen gerollt werden. Betrieb durch einphasigen Wechselstrom-Motor.



Rolläden

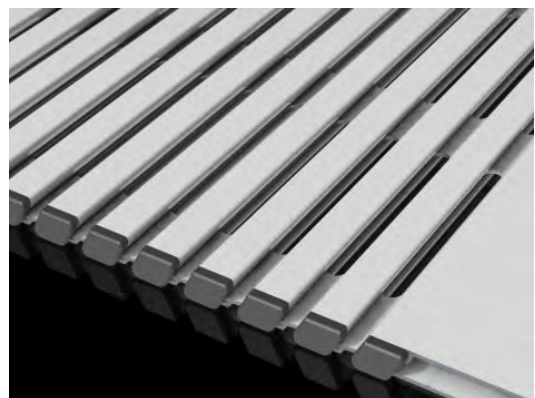

ULTRA



max. 240 cm



max. 2.5 m²
max. 5 m² mit motor



max. 300 cm



Die ideale Lösung für Renovierungen oder Neubauten. Kann an alle vorhandenen Bauten angepasst werden. Lärm

MONOBLOC

Store mit integriertem Kasten


Einfache Montage und leichter Einbau in der Fensteröffnung oder an der Fassadenwand. Der Rollladen MONOBLOC bietet anerkannte und beispielhafte Fertigungsqualität und unter anderem eine umfassende Auswahl an Farben, Abmessungen und großartigen Möglichkeiten.

Betätigungssystem: Handkurbel und Zahnradgetriebe oder elektrisch. Der Rollstore MONOBLOC vereint in einem einzigen Block Panzer, Kasten und Laufwerk.

Er besteht aus einem quadratischen Kasten von 13 oder 10 mm aus thermolackiertem Aluminium mit Seitenteilen mit einziehbarer Lasche, die als Stütze dienen und leichten Zugang zum Laufwerk ermöglichen. Seitliche Führung durch Gleitschienen von 53 x 14 mm aus thermolackiertem Aluminium.

Verfügbar mit SUPER-, ISO-, ECO-COMPACT oder SECUR 37 Panzer.



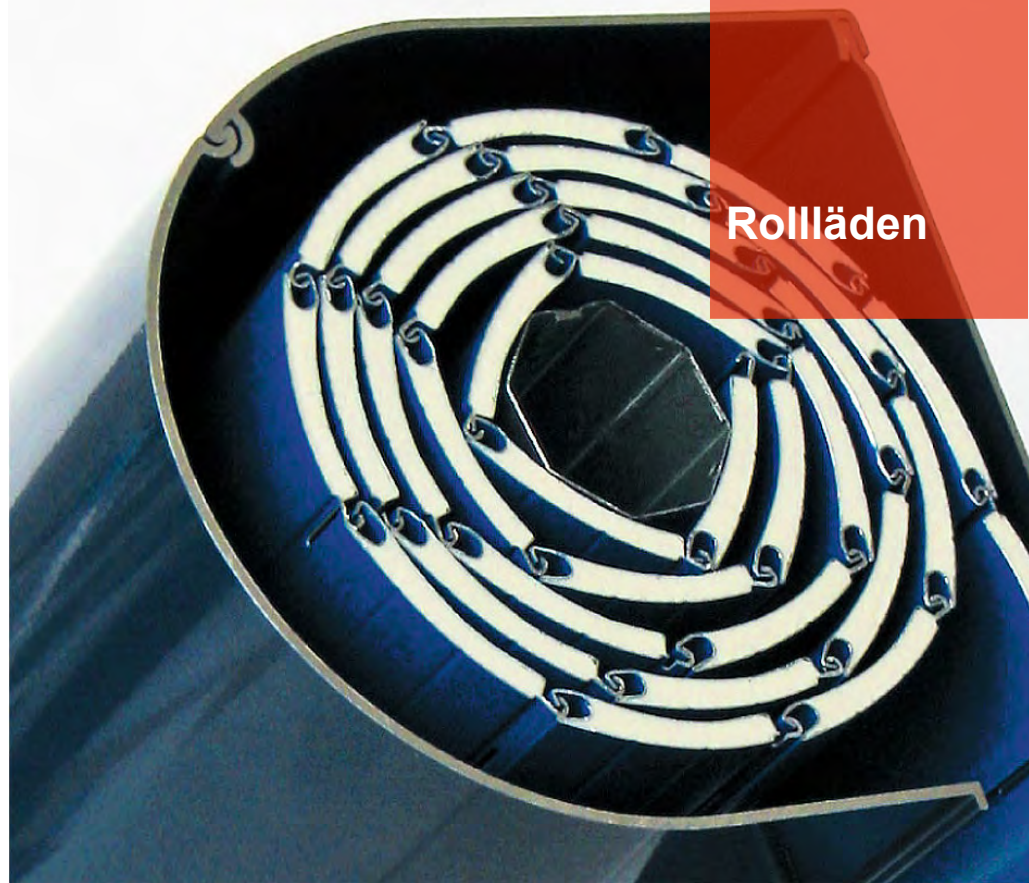

Rollläden



MONOBLOC mit SUPER-COMPACT Panzer



max. 400 cm



max. 6 m²

max. 10 m² mit motor



max. 290 cm

Komplettes Laufwerk mit achteckiger Achse von 40 mm und Schneckengetriebe 1/6 mit Überlastkupplung, achteckigem geriffeltem Gelenkkopf von 40 mm aus Polyamid und einziehbarem achteckigem Gelenkkopf von 40 mm aus Polypropylen.

■ ■ ■
Technische Daten

Theoretische Technische Daten	ALU-STANDARD	SUPER-COMPACT	ISO-COMPACT	ECO-COMPACT	SECUR	ULTRA
Empfohlene Maximale Breite	3500 mm	3500 mm	5000 mm*	3500 mm	3500 mm	2400 mm
Empfohlene Maximale Höhe	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	4000 mm	3000 mm
Max. Fläche mit Getriebe	10 m ²	10 m ²	10 m ²	10 m ²	6 m ²	2.5 m ²
Max. Fläche mit Motor	15 m ²	15 m ²	10 m ²	10 m ²	10 m ²	5 m ²
Gewicht pro m ² (ca.)	4.2 kg	3.9 kg	2.8 kg	2.5 kg	8 kg	13.2 kg
Lamellendicke	9 mm	8 mm	8.1 mm	8.5 mm	8.3 mm	9 mm
Wanddicke alu-band einbrennlackiert	0.35 mm	0.35 mm	-	-	1 - 1.2 mm	1.1 mm
Höhe der Profilierte Lamelle	40 mm	38 mm	43.5 mm	43.5 mm	43.6 mm	20.2 mm
Höhe der Schritt (Deckbreite)	33 mm	32 mm	37 mm	37 mm	37 mm	10.6 mm


Theoretische Technische Daten	MONOBLOC mit ISO-COMPACT	MONOBLOC mit ECO-COMPACT	MONOBLOC mit SECUR
Empfohlene Maximale Breite	4000 mm*	3500 mm	4500 mm*
Empfohlene Maximale Höhe	2900 mm	2700 mm	2500 mm
Max. Fläche mit Getriebe	6 m ²	6 m ²	2.5 m ²
Max. Fläche mit Motor	10 m ²	10 m ²	5 m ²
Gewicht pro m ² (ca.)	2.8 kg	2.5 kg	8.2 kg

*Hängend montiert ab 3500 mm


Höhe Panzer	Ø Wickeldurchmesser (mm)										
	ALU STANDARD		SUPER / ISO / ECO-COMPACT			ISO-COMPACT		SECUR			ULTRA
	Rund Achse		Rund Achse			8-Kant Achse		8-Kant Achse			Rund A.
	ø 60	ø 70	ø 50	ø 60	ø 70	ø 50	ø 70	ø 50	ø 70	ø 80	ø 70
1000	160	165	130	140	150	104	111	117	123	134	155
1100	164	169	130	145	152	109	115	118	124	136	160
1200	168	174	135	150	155	115	119	121	129	138	165
1300	172	177	140	152	160	121	123	124	133	139	170
1400	178	183	145	153	165	124	128	128	139	144	175
1500	185	190	150	155	168	126	132	130	142	146	180
1600	189	194	155	160	169	130	136	136	143	150	185
1700	194	198	160	165	171	133	139	139	143	151	190
1800	197	202	165	170	173	136	142	142	148	158	195
1900	198	204	167	174	178	139	145	145	151	161	199
2000	200	206	170	178	180	142	148	147	154	164	202
2100	204	212	172	181	182	144	150	153	158	169	206
2200	208	218	175	185	185	147	143	158	162	174	210
2300	212	220	180	186	188	149	155	162	167	176	215
2400	216	223	182	187	190	151	154	165	170	178	220
2500	220	225	185	188	192	154	156	169	171	184	225
2600	223	230	188	192	195	156	157	171	172	187	230
2700	226	235	190	196	200	160	161	173	178	188	236
2800	229	240	192	200	204	163	164	175	182	189	241
2900	232	245	195	202	207	166	168	178	185	192	246
3000	235	250	200	205	210	169	171	180	186	193	250
3100	242	253	206	211	213	171	175	183	190	197	255
3200	246	258	210	214	215	173	178	185	193	200	260
3300	250	262	214	217	218	174	180	187	194	204	-
3400	254	266	217	221	221	175	181	191	197	206	-
3500	257	270	221	224	224	177	184	195	199	211	-
3600	261	274	224	227	227	179	186	199	205	217	-

Die Angaben beziehen sich auf den jeweiligen max. Wickeldurchmesser. In Abhängigkeit der Bausituation sind 10-20 mm Reserve einzurechnen

ALU-STANDARD, SUPER- und ISO-COMPACT



**VSR 010
WEISS**
(NCS 0502 B)
(+/- RAL 9003)



**VSR 904
LICHTGRAU**
(NCS S 1502 G)
(+/- RAL 7035)



**VSR 140
ALUMINIUM**
(RAL 9006)



**VSR 907
GRAUALUMINIUM**
(+/- RAL 9007)



**VSR 130
GRAU**
(NCS S 3000 N)
(+/- RAL 7038)



**VSR 110
BEIGE**
(NCS 4010 Y 50 R)
(+/- RAL 1019)



**VSR 240
HELLBEIGE**
(NCS 2010 Y 30 R)



**VSR 901
REINWEISS**
(NCS S 0502 Y)
(+/- RAL 9010)



**VSR 020
CREME**
(+/- RAL 1013)



**VSR 780
BRONZE**



**VSR 071
BRAUN**
(NCS 8010 Y 50 R)
(+/- RAL 8014)



**VSR 716
ANTHRAZITGRAU**
(RAL 7016)



**VSR 120
TERRACOTTA**
(NCS S 3560 Y 80 R)
(+/- RAL 3013)



**VSR 330
PURPURROT**
(NCS S 3560 R)
(+/- RAL 3011)



**VSR 080
BLASSGRÜN**
(+/- RAL 6021)



**VSR 090
WEISSGRÜN**
(+/- RAL 6019)



**VSR 220
MOSSGRÜN**
(NCS 7020 B 90 G)
(+/- RAL 6005)



**VSR 908
TÜRKISBLAU**
(NCS S 3040B 40 G)
(+/- RAL 5018)



**VSR 040
GELB**



**VSR 909
GRÜNBEIGE**
(NCS S 2020 G 90 Y)
(+/- RAL 1000)



**VSR 720
CHROMGELB**
(NCS S 1080 Y 20 R)
(+/- RAL 1007)



**VSR 050
BLAU**



**VSR 903
TAUTENBLAU**
(NCS S 4030 R 90 B)
(+/- RAL 5014)



**VSR 440
AZURBLAU**
(NCS S 5040 B)
(+/- RAL 5009)



**VSR 906
ULTRAMARINBLAU**
(NCS S 4350 R 74 B)
(+/- RAL 5002)



**13
LICHT HOLZ.
MEHRWERT
SONDERFARBE**



**17
DUNKLE HOLZ
MEHRWERT
SONDERFARBE**

ECO-COMPACT



**VSR 010
WEISS**
(NCS 0502 B)
(+/- RAL 9003)



**VSR 130
GRAU**
(NCS S 3000 N)
(+/- RAL 7038)



**VSR 140
ALUMINIUM**
(RAL 9006)



**VSR 716
ANTHRAZITGRAU**
(RAL 7016)



**VSR 071
BRAUN**
(NCS 8010 Y 50 R)
(+/- RAL 8014)

- Beschichtung durch Coil-Coating: Das effizienteste, sicherste und umweltfreundlichste industrielle Verfahren zum Auftragen hochwertiger Anstriche. Die bearbeiteten Stücke sind witterungsbeständig und bewahren ihre Farbe.
- Strukturierte matte Farbtöne
- Kleine Unterschiede in den Farbtönen bleiben vorbehalten.
- Für optimale Genauigkeit bei der Auswahl der Farben empfehlen wir, einen Blick auf die Muster der Originalfarben zu werfen (gedruckte Farben können leichte Abweichungen aufweisen).



Farben und Beschichtung

Thermo-Pulverbeschichtung: Hohe Qualität und Haltbarkeit

Die Lackierung der Fensterläden und der meisten unserer anderen Profile erfolgt in unserer eigenen Fabrik durch die Firma SMT COLOR SA, einem Teil der Gruppe ALU-STORE SA. SMT COLOR SA ging aus unserer Lackierabteilung hervor und wurde gegründet, um den Anforderungen komplexer elektrostatischer Lackierverfahren gerecht zu werden, aber auch um einem unterschiedlichen Kundenkreis den besten Service zu bieten. Außer uns setzt sich der Kundenkreis von SMT COLOR SA aus Fensterherstellern, Schlossereibetrieben, SBB usw. zusammen. Also sehr unterschiedliche Produkte, die große Expertise erfordern.

Die Qualität der Thermolackierung hängt von der Qualität der Oberflächenvorbereitung und den Eigenschaften des Pulvers ab. Die Verwendung eines Pulverlacks der Qualität "architektonischer Polyester" bietet den besten Halt gegen Witterungseinflüsse.

Automatisierung / Steuerungssysteme

Gewährleistung einer angenehmen Atmosphäre

ALU-STORE SA kann Lamellenstores jeden Typs mit Motorantrieb ausrüsten. Mit einem elektrischen Lamellenstore können Sie die Intensität des Tageslichts spielerisch einfach regulieren !

Die Produkte werden nach strengen Kriterien getestet und kontrolliert, um Qualität, Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten. Unsere Systeme erfüllen die strengsten Sicherheitsstandards auf dem Markt.









■ ■ ■
ALU-STORE SA ist auf die Herstellung
von Außenverschlüssen und
Sonnenschutzvorrichtungen spezialisiert.

Das 1965 gegründete Unternehmen ALU-STORE SA entwickelt und produziert in seinem Werk in Treycovagnes Verschluss- und Schutzsysteme aus Aluminium. Alle von uns entwickelten Produktreihen haben Qualität, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit gemeinsam.

Wir arbeiten bezüglich bestimmter Endkunden oder Großabnehmer ausschließlich mit Fachleuten. So sind zu Beispiel das BEAU-RIVAGE PALACE in Lausanne, das CERN und die Läden von HUG und viele andere Unternehmen und Organisationen mit von unserer Firma entwickelten und hergestellten Produkten ausgestattet. ALU-STORE nimmt in der Schweiz und angrenzenden Gebieten eine führende Position in der Verschlussystem-Branche ein. Wir beliefern mehr als 300 professionelle Installateure.

Die Produkte von ALU-STORE SA erwecken bereits auf den ersten Blick einen Eindruck unbestreitbarer Qualität. Die Qualität unserer Produkte beruht auf der Verwendung von hochwertigen Komponenten, der Entwicklung, Herstellung und Montage in unseren Werkstätten in Treycovagnes-sur-Yverdon sowie auf bewährten Kontrollsystemen.

Die visuelle Wirkung unserer Produkte ist von entscheidender Bedeutung. Wir legen deshalb ein besonderes Augenmerk darauf, dass unsere Stores einen edlen und zeitlosen Charakter haben und ein harmonisches Gesamtbild abgeben und dadurch optimal integriert werden können. Die Konfiguration der Modelle kann nach Belieben und auf Maß angepasst werden.

Unsere langjährige Erfahrung und die aktive Zusammenarbeit mit unseren Fachhändlern ermöglichen es uns, Produkte zu entwickeln, die strengsten Anforderungen gerecht werden.

- ✓ Herstellung nach Maß in unseren Werkstätten in der Schweiz
- ✓ Über 50 Jahre Erfahrung
- ✓ Personalisierte Dienstleistungen und Beratung
- ✓ Langzeitgarantie
- ✓ Hochwertige Dienstleistungen und Produkte
- ✓ Exklusiver Verkauf durch unsere Vertriebspartner und professionellen Installateure

Ob es sich um die Verabredung eines Treffens, die Übersendung von Unterlagen, die Erstellung eines maßgeschneiderten Angebots oder einen besonderen Auftrag handelt: Unser Verkaufs- und Technik-Team steht unseren Kunden stets zur vollen Verfügung.



Schweizer Fertigung seit 1965

LAMELLEN-
STOREN



a'ustore

ROLLLÄDEN



a'ustore

FENSTERLÄDEN



a'ustore

INSEKTEN-
SCHUTZ



a'ustore

GARAGEN-
SEKTIONALTORE



a'ustore

INDUSTRIE-
SEKTIONALTORE



a'ustore

a'ustore

Vertrieb und Installation ausschließlich über
unsere Fachhändler

ALU-STORE SA

Chemin du Pétrole 4

CH-1436 Treykovagnes

Tel. +41 24 445 37 22

Fax +41 24 445 52 50

info@alustore.ch

www.alustore.ch