



AB65 / AB80

STORES À LAMELLES ORIENTABLES EN
ALUMINIUM, LAMES CONVEXES CLASSIQUES



AB65 / AB80


Lames convexes : protection classique contre les intempéries et le soleil



Les stores à lamelles convexes AB65 et AB80 constitués de lamelles d'une largeur de 65 mm et 80 mm protègent contre l'éblouissement et garantissent un réglage optimal de la lumière. Ils sont particulièrement adaptés aux façades classiques et la profondeur de niche nécessaire ne dépasse pas 100 mm ou 120 mm.

Les deux modèles peuvent être équipés de coulisses en aluminium ou de guidages par câble en acier inoxydable. Les lamelles à trous ourlés pour des rubans de levage de 6mm de large, les cordons de support renforcés de kevlar et le laquage structuré garantissent la longévité des stores.

Les stores AB65 et AB80 peuvent être équipés d'actionnements électriques, favorisant ainsi un confort d'utilisation supplémentaire.



Les trous ourlés évitent que les rubans de levage ne s'usent par le frottement.



Les lamelles sont munies d'embouts de guidage en métal, sont clipsés en alternance, à droite ou à gauche.

Couleurs lamelles

✚ PLUS VALUE


Description	AB80	AB65
Blanc Signalisation RAL 9016	9016	9016
Blanc Ecreu VSR 901 NCS S 502Y RAL 9010	9010	9010
Aluminium Gris VSR 907 RAL 9007	9007	9007
Aluminium VSR 140 RAL 9006	9006	9006
Noir foncé RAL 9005	9005	9005
Blanc VSR 010 NCS 0502 B RAL 9003		
Brun VSR 071 NCS 8010 Y 50 R RAL 8014	8014	8014
Bronze VSR 780	780	780
Gris beige moyen RAL 7048	7048	7048
Gris VSR 130 NCS S-3000 RAL 7038	7038	7038
Gris Clair VSR 904 NCS S 1502 G RAL 7035	7035	7035
Gris terre d'ombre RAL 7022	7022	7022
Gris-noir RAL 7021	7021	7021
Gris moyen-foncé DB 703	DB 703	DB 703
Antracite VSR 716 RAL 7016	7016	7016
Bleu Gris VSR 903 NCS S 4030 R 90 B RAL 5014	5014	5014
Rouge pourpre RAL 3004	✚ 3004	✚ 3004
Rouge RAL 3000 S	3000 S	
Beige RAL 1015	1015	1015

Hauteurs paquets


(Paquet replié + canal, en cm)

Hauteur store	AB65	AB80
50	13.5	13.0
60	14.5	14.0
70	15.5	14.5
80	16.0	15.5
90	16.5	15.5
100	17.5	16.5
110	18.5	17.0
120	19.0	18.0
130	19.5	18.5
140	20.5	19.0
150	21.5	19.5
160	22.0	20.5
170	23.0	21.0
180	23.5	21.5
190	24.5	22.5
200	25.0	23.0
210	26.0	23.5
220	26.5	24.0
230	27.0	25.0
240	28.0	25.5
250	29.0	26.5
260	30.0	26.5
270	30.0	27.5
280	31.0	28.0
290	32.0	29.0
300	32.5	29.5
310	33.5	30.0
320	34.0	30.5
330	35.0	31.5
340	35.5	32.0
350	36.5	32.5
360	37.5	33.5
370	38.0	34.0
380	38.5	34.5
390	39.5	35.0
400	40.5	36.0
410	41.5	36.5
420	42.0	37.0
430	43.0	38.0
440	43.5	38.5
450	44.5	39.0
460	45.5	40.0
470	46.0	40.5
480	47.0	41.0
490	48.0	42.0
500	48.6	42.5
510	49.0	43.0
520	50.0	43.5
530	51.0	44.5
540	51.5	45.0
550	52.5	45.5
560	53.0	46.5
570	54.0	47.0
580	55.0	47.5
590	55.5	48.5
600	56.0	49.0

Dessins techniques AB80

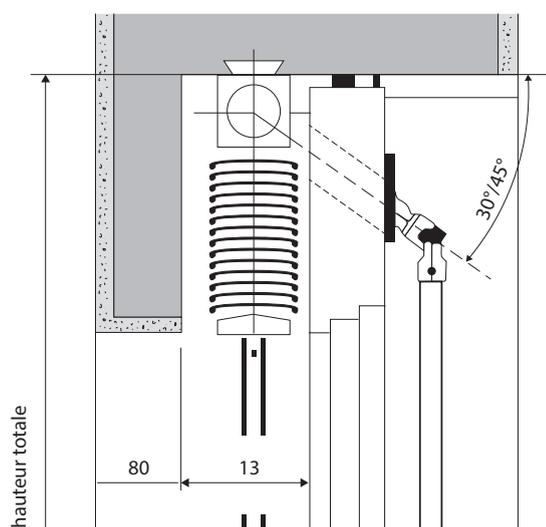

Coupe montage dans niche

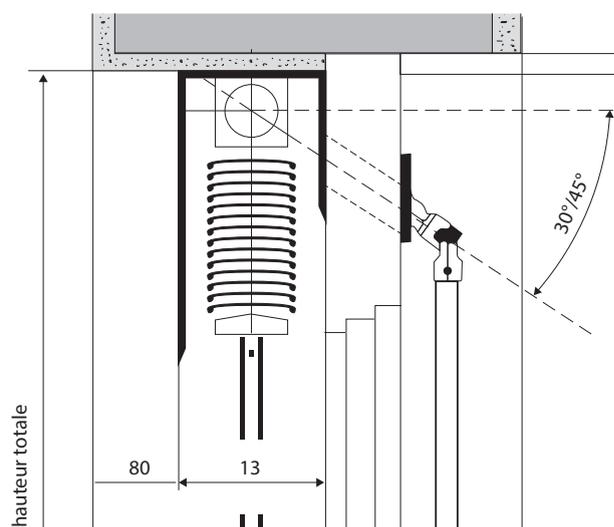

Coupe montage sous lambrequin

Limites dimensionnelles							
	LARGEUR [mm]		HAUTEUR [mm]	SURFACE [m ²]			GUIDAGE
	min.	max.	max.	cordon	manivelle	moteur	
AB65	600	6 000	4 000	-	8	24	coulisse
AB80	600	6 000	4 000	-	8	24	coulisse