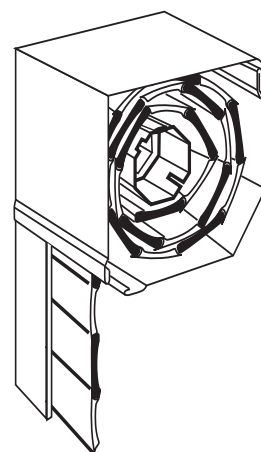




MONOBLOC

VOLETS ROULANTS INTÉGRÉS DANS UN
CAISSON EN ALUMINIUM

FABRICATION SUISSE



alustore
Swiss Manufacture

MONOBLOC

Volet roulant intégré dans un caisson en aluminium. Fabrication suisse

Disponible avec lames COMPACT ou SECUR



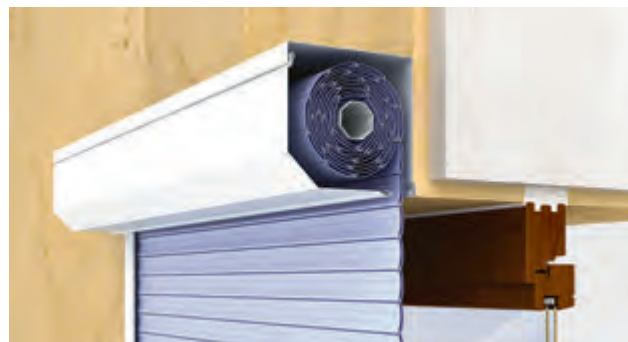
Facilité de montage et pose dans l'embrasure ou en applique sur la façade. Le volet à rouleau MONOBLOC offre une qualité de fabrication renommée et exemplaire, et entre autres un vaste choix de teintes, de dimensions et de grandes possibilités. Système de manoeuvre par manivelle et engrenage ou électrique. Le store à rouleau MONOBLOC, combine en un seul bloc, tablier, caisson et mécanisme.

Il se compose d'un caisson carré de 140, 167, 182 ou 205 mm en aluminium thermolaqué, avec joues en métal, plafonnet à angle de 45°, mécanisme complet avec axe octogonal de 40 ou 60mm. Coulisseaux 22 x 55 mm dans le même coloris que le caisson. Caisson arrondi sur demande.

Dessins techniques COMPACT

Montage en applique

Caisson en applique sur mur de la façade ou du local.
Ce type de pose n'empêche pas la lumière de pénétrer dans le local.



Montage en embrasure

.....
éléments débordants sur la façade est un des avantages du montage intégré. Cela permet d'installer le Monobloc dans l'embrasure. Mais dans ce cas, une partie de la fenêtre est obstruée par le caisson.



Montage extérieur dans niche

Caisson installé dans la niche de l'ouverture. Ce type de pose combine les avantages du montage par dessus et du montage intégré – la lumière pénètre librement dans le local.

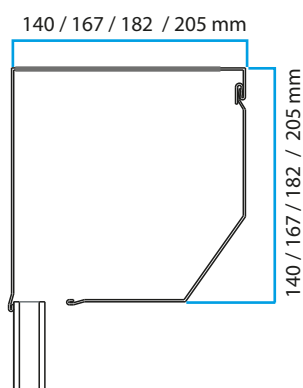


Montage intérieur


Caisson installé dans la niche sa face antérieure étant tournée vers l'intérieur. Dans ce cas, le volet roulant baissé se trouve au même niveau que la façade. La couleur du Monobloc proche de la couleur de la façade préserve l'intégrité esthétique du bâtiment.



Caisson MONOBLOC type 45° (Standard)

















Caisson MONOBLOC type arrondi

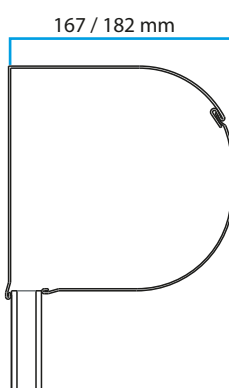

CARTE COULEURS

+ PLUS-VALUE

Description		Monobloc COMPACT	Monobloc SECUR
Blanc Ecu NCS S 502Y	VSR 901 RAL 9010	 901	901
Aluminium Gris	VSR 907 RAL 9007	 907	
Aluminium	VSR 140 RAL 9006	 140	140
Blanc NCS 0502 B	VSR 010 RAL 9003	 010	010
Brun NCS 8010 Y 50 R	VSR 071 RAL 8014	 071	071
Bronze	VSR 780	 780	780
Gris NCS S-3000	VSR 130 RAL 7038	 130	130
Gris Clair NCS S 1502 G	VSR 904 RAL 7035	 904	904
Anthracite	VSR 716 RAL 7016	 716	716
Vert Clair	VSR 080 RAL 6021	 80	
Vert Mousse NCS 7020 B 90 G	VSR 220 RAL 6005	 220	220
Turquoise	VSR 908 RAL 5018	 908	
Bleu	VSR 050	 050	
Bleu Gris NCS S 4030 R 90 B	VSR 903 RAL 5014	 903	
Bleu Azur NCS S 5040 B	VSR 440 RAL 5009	 440	
Bleu Outre Mer NCS S 4350 R 74 B	VSR 906 RAL 5002	 906	
Terracotta NCS S 3560 Y 80 R	VSR 120 RAL 3013	 120	
Rouge Pourpre NCS S 3560 R	VSR 330 RAL 3011	 330	330
Beige Clair NCS 2010 Y 30 R	VSR 240	 240	240
Beige NCS 4010 Y 50 R	VSR 110 RAL 1019	 110	110
Jaune Chrome NCS S 1080 Y 20 R	VSR 720 RAL 1007	 720	
Faux bois Foncé	159	 159	
Faux bois Clair	119	 119	

DONNEES TECHNIQUES

Données théoriques		MONOBLOC v/COMPACT
Largeur max conseillée		4000 mm*
Hauteur max conseillée		2900 mm
Surface max avec manivelle		6 m ²
Surface max avec moteur		10 m ²
Poids par m ² (approximatif)		2.8 kg

Données théoriques		MONOBLOC v/SECUR
Largeur max conseillée		4500 mm*
Hauteur max conseillée		2500 mm
Surface max avec manivelle		2.5 m ²
Surface max avec moteur		5 m ²
Poids par m ² (approximatif)		8.2 kg

ALU-STORE SA - Ch. du Pétrole 4 - 1436 Treykovagnes
Tél. 024 445 37 22 - Fax 024 445 52 50 - info@alustore.ch

www.alustore.ch

a⁺lustore
Swiss Manufacture