




AB65 / AB80

STORES À LAMELLES ORIENTABLES EN
ALUMINIUM, LAMES CONVEXES
CLASSIQUES

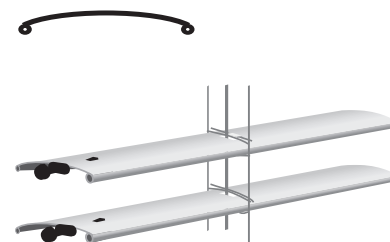

AB65 / AB80


Lames convexes : protection classique contre les intempéries et le soleil



Les stores à lamelles convexes AB65 et AB80 constitués de lamelles d'une largeur de 65 mm et 80 mm protègent contre l'éblouissement et garantissent un réglage optimal de la lumière. Ils sont particulièrement adaptés aux façades classiques et la profondeur de niche nécessaire ne dépasse pas 100 mm ou 120 mm.

Les deux modèles peuvent être équipés de coulisses en aluminium ou de guidages par câble en acier inoxydable. Les lamelles à trous ourlés pour des rubans de levage de 6mm de large, les cordons de support renforcés de kevlar et le laquage structuré garantissent la longévité des stores.

Les stores AB65 et AB80 peuvent être équipés d'actionnements électriques, favorisant ainsi un confort d'utilisation supplémentaire.




Les trous ourlés évitent que les rubans de levage ne s'usent par le frottement.




Les lamelles sont munies d'embouts de guidage en métal, sont clipsés en alternance, à droite ou à gauche.

Dessins techniques AB80

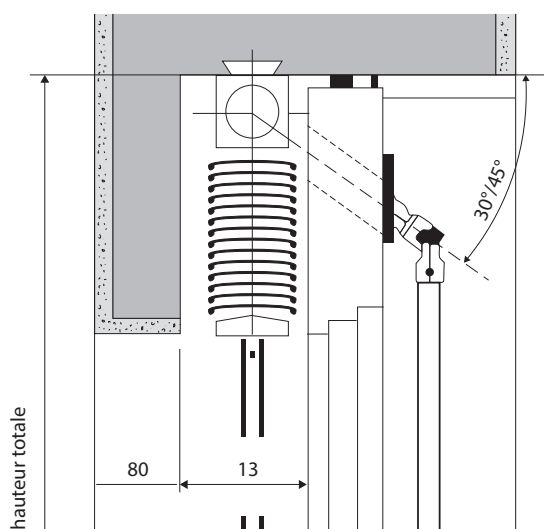

Coupe montage dans niche

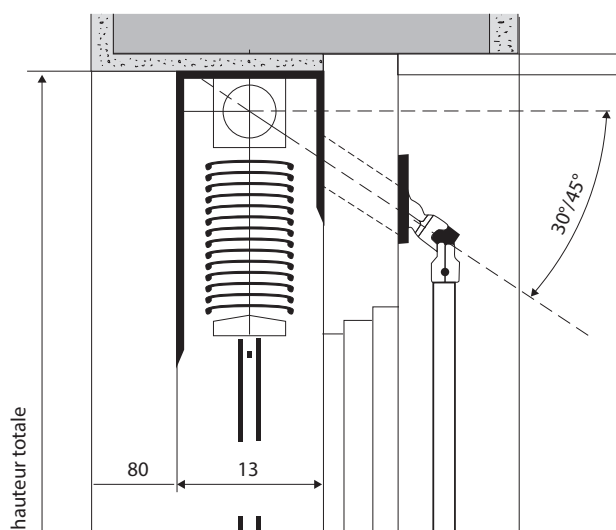


Coupe montage sous lambrequin

Hauteurs paquets

(Paquet replié + canal, en cm)

Hauteur store	AB65	AB80
50	13.5	13.0
60	14.5	14.0
70	15.5	14.5
80	16.0	15.5
90	16.5	15.5
100	17.5	16.5
110	18.5	17.0
120	19.0	18.0
130	19.5	18.5
140	20.5	19.0
150	21.5	19.5
160	22.0	20.5
170	23.0	21.0
180	23.5	21.5
190	24.5	22.5
200	25.0	23.0
210	26.0	23.5
220	26.5	24.0
230	27.0	25.0
240	28.0	25.5
250	29.0	26.5
260	30.0	26.5
270	30.0	27.5
280	31.0	28.0
290	32.0	29.0
300	32.5	29.5
310	33.5	30.0
320	34.0	30.5
330	35.0	31.5
340	35.5	32.0
350	36.5	32.5
360	37.5	33.5
370	38.0	34.0
380	38.5	34.5
390	39.5	35.0
400	40.5	36.0
410	41.5	36.5
420	42.0	37.0
430	43.0	38.0
440	43.5	38.5
450	44.5	39.0
460	45.5	40.0
470	46.0	40.5
480	47.0	41.0
490	48.0	42.0
500	48.6	42.5
510	49.0	43.0
520	50.0	43.5
530	51.0	44.5
540	51.5	45.0
550	52.5	45.5
560	53.0	46.5
570	54.0	47.0
580	55.0	47.5
590	55.5	48.5
600	56.0	49.0

Coloris stores à lamelles AB65 / AB80



VSR 901 RAL 9010
Blanc Ecreu



VSR 904 RAL 7035
Gris Clair




VSR 130 RAL 7038
Gris




VSR 140 RAL 9006
Aluminium



VSR 907 RAL 9007
Aluminium Gris




RAL 9016
Blanc Signalisation



RAL 7048
Gris Beige Moyen



DB 703
Gris Moyen-Foncé



RAL 7021
Gris-Noir




VSR 716 RAL 7016
Anthracite



RAL 1015
Beige



VSR 780
Bronze




VSR 071 RAL 8014
Brun



RAL 7022
Gris Terre d'Ombre



RAL 9005
Noir Foncé



RAL 3000 S
Rouge
Uniquement AB80



RAL 3004
Rouge Pourpre



VSR 903 RAL 5014
Bleu Gris

Limites dimensionnelles							
	LARGEUR [mm]		HAUTEUR [mm]	SURFACE [m ²]			GUIDAGE
	min.	max.	max.	cordon	manivelle	moteur	
AB65	600	6 000	4 000	-	8	24	coulisse
AB80	600	6 000	4 000	-	8	24	coulisse