




## **AZ70 / AZ90**

STORES À LAMELLES ORIENTABLES EN ALUMINIUM  
AVEC EMBOUTS ET CROCHETS MÉTALLIQUES

FABRICATION SUISSE

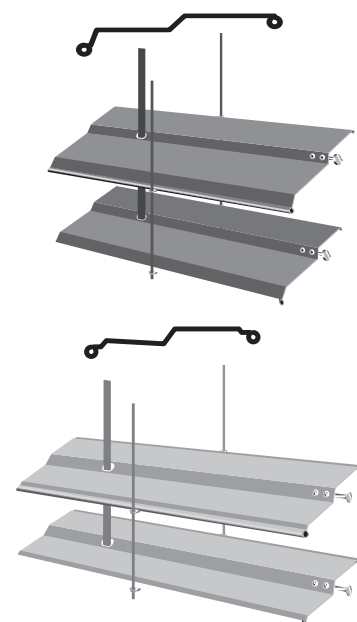


# AZ70 / AZ90

Élégance et qualité Suisse



Les stores à lamelles orientables de dernière génération permettent de réguler à volonté l'éclairage jusqu'à un obscurcissement optimal. La forme des lamelles, d'une largeur de 90 ou 70 mm, est étudiée pour atténuer le bruit et les reflets de lumière. Le profil des lamelles en "Z" assure une rigidité garante d'un fonctionnement rigoureux (fermeture, empilement,...). Par ailleurs les perforations des lames sont réduites afin de limiter le passage de la lumière.

Le thermolaquage structuré des lamelles apporte une stabilité chromatique et une résistance aux intempéries nettement supérieure au laquage lisse conventionnel. L'adhérence de la poussière est sensiblement réduite et les lamelles peuvent être facilement nettoyées. En outre l'effet structuré apporte un plus indéniable à l'aspect esthétique final du store.



Les trous ourlés évitent que les rubans de levage ne s'usent par le frottement.



Les crochets métalliques qui relient les lamelles et les embouts de guidage en métal sont nettement moins susceptibles de casser que des pièces en plastique.

## Qualité express

En version Z70express et Z90express nous fabriquons votre store en 48h.



# Couleurs stores à lamelles

✚ PLUS VALUE

Description	AZ90	AZ70	Z70/90express
Aluminium naturel	alu_N	alu_N	
Blanc Ecu VSR 901 NCS S 502Y RAL 9010	901	901	
Aluminium Gris VSR 907 RAL 9007	907	907	907
Aluminium VSR 140 RAL 9006	140	140	140
Gris métallisé moyen IGP 5803E71319 319 S	319 S		
Gris métallisé foncé IGP 5803E71385 385 S	385 S	385 S	
Noir foncé RAL 9005	9005	9005	
Blanc VSR 010 NCS 0502 B RAL 9003	010	010	010
Brun gris VSR 819 RAL 8019	819	819	
Brun VSR 071 NCS 8010 Y 50 R RAL 8014	071	071	
Bronze VSR 780	780	780	780
Gris VSR 130 NCS S-3000 RAL 7038	130	130	130
Gris poussière VSR 737 RAL 7037	737	737	
Gris Clair VSR 904 NCS S 1502 G RAL 7035	904	904	
Gris terre d'ombre RAL 7022	7022	7022	
Antracite VSR 716 RAL 7016	716	716	716
Vert Mousse VSR 220 NCS 7020 B 90 G RAL 6005	✚ 220	✚ 220	
Bleu Gris VSR 903 NCS S 4030 R 90 B RAL 5014	903	903	
Bleu Azur VSR 440 NCS S 5040 B RAL 5009	440	440	
Bleu Outre Mer VSR 906 NCS S 4350 R 74 B RAL 5002	✚ 906	✚ 906	
Terracotta VSR 120 NCS S 3560 Y 80 R RAL 3013	120	120	
Rouge pourpre VSR 330 NCS S 3560 R RAL 3011	✚ 330	✚ 330	
Rouge rubis VSR 303 RAL 3003	✚ 303	✚ 303	
Beige Clair VSR 240 NCS 2010 Y 30 R	240	240	
Beige VSR 110 NCS 4010 Y 50 R RAL 1019	110	110	
Jaune Crome VSR 720 NCS S 1080 Y 20 R RAL 1007	720	720	

# Hauteurs paquets


(Paquet replié + canal, en cm)

Hauteur store	AZ70	AZ90	Z90express
50	14.5	13.5	15.0
60	15.0	14.0	16.0
70	16.0	14.5	16.5
80	16.0	15.0	17.0
90	17.0	16.0	17.5
100	17.0	16.5	18.0
110	18.0	17.0	18.5
120	19.0	17.5	18.5
130	19.5	18.0	19.0
140	20.0	18.5	19.0
150	20.5	19.0	20.5
160	21.0	19.5	21.5
170	22.0	20.5	22.0
180	22.5	21.0	22.5
190	23.0	21.5	23.0
200	24.0	22.0	23.0
210	25.0	23.0	24.0
220	26.0	23.5	25.0
230	27.0	24.0	25.5
240	27.5	24.5	26.0
250	28.0	25.0	26.0
260	29.0	26.0	27.0
270	30.0	26.5	28.0
280	30.5	27.0	28.5
290	31.0	27.5	29.0
300	32.0	28.0	29.0
310	33.0	29.0	30.0
320	34.0	29.5	31.0
330	35.0	30.0	31.5
340	36.0	30.5	32.0
350	36.5	31.0	32.0
360	37.5	32.0	33.0
370	38.5	33.0	34.0
380	39.5	33.5	34.5
390	39.5	34.0	35.0
400	40.5	34.5	35.0
410	42.0	36.0	36.0
420	42.5	36.0	37.0
430	-	-	-


## Limites dimensionnelles

	LARGEUR [mm]		HAUTEUR [mm]	SURFACE [m <sup>2</sup> ]			GUIDAGE
	min.	max.	max.	cordon	manivelle	moteur	
AZ70 / Z70express	600	6 000	4 000	-	8	18	coulisse
AZ90 / Z90express	600	6 000	4 000	-	8	24	coulisse


# Dessins techniques

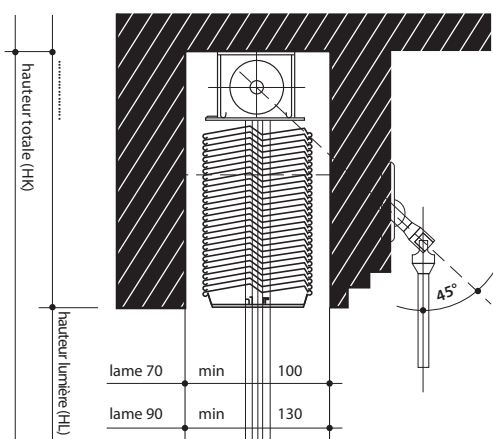


**COUPE MONTAGE  
DANS NICHE**

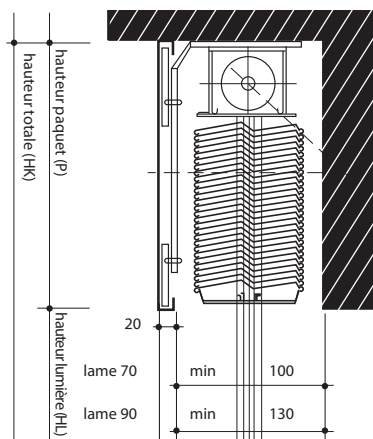

**COUPE MONTAGE  
SOUS LAMBREQUIN**

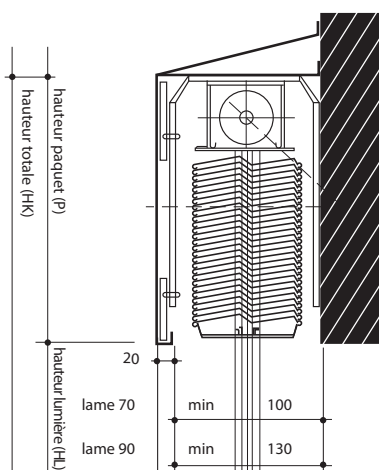

**COUPE MONTAGE  
EN FAÇADE**

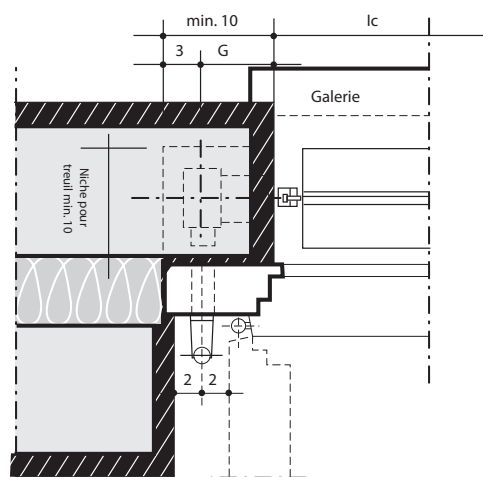

**COUPE HORIZONTALE MONTAGE  
DANS L'EMBRASURE**